

ESLINGAS PLANAS



01

Capacidad de Carga / Working Load Limit (WLL)

Artículo N°	Ancho mm									
		Ángulo de inclinación $\beta=0^\circ$	0°	Hasta 6°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°		45° - 60°	
Capacidad en Kg										
05619602	30	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
05619752	60	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
05619782	90	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
05619852	120	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
05620002	150	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
05620102	180	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
05620202	240	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
05620302	300	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000



Arenys Industrial



Dolezych

ESLINGAS PLANAS



02

Características

- Adecuadas para la elevación de carga.
- Debido a la superficie de contacto relativamente amplia, las cargas son presionadas lo menos posible.



Norma Europea

DIN EN 1492-1: 2000 +A1: 2008

Código único de trazabilidad

Factor de seguridad de 7 a 1

Diferenciadas por color según la capacidad de carga

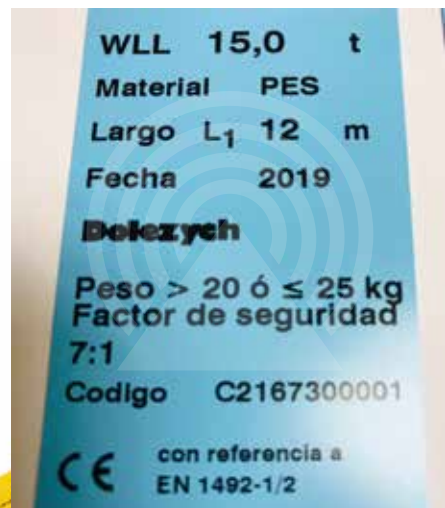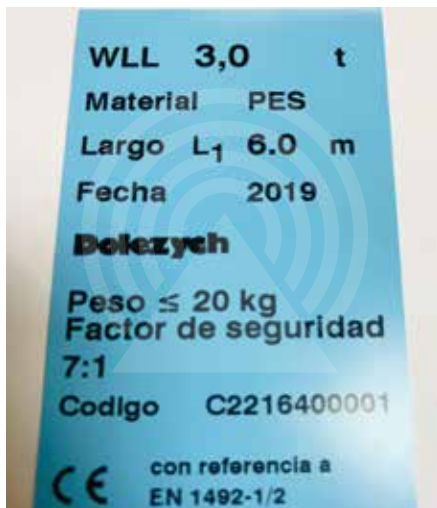

Arenys Industrial



Dolezych