

Dolezych

einfach sicher




Bestseller



Sicher heben – Sicher transportieren



Lastschlinge mit 2 eingespleißten Schlaufen

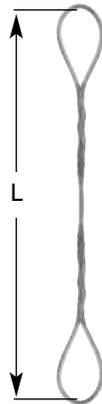

Maß L =
Nutzlänge
und Art.-Nr.
bei Bestellung
bitte angeben



Ausführung	ohne Spleißschutz	
Tragfähig. in kg bei Neigungs- winkel 0°	Seil- Nenn- Ø mm	Artikel-Nr.
550	08	0253 0801
850	10	0253 1001
1.000	11	0253 1101
1.250	12	0253 1201
1.500	13	0253 1301
1.700	14	0253 1401
2.200	16	0253 1601
2.800	18	0253 1801
3.400	20	0253 2001
4.200	22	0253 2201
5.000	24	0253 2401
5.800	26	0253 2601
6.700	28	0253 2801
8.800	32	0253 3201
11.000	36	0253 3601
13.600	40	0253 4001

Lastschlinge mit 2 eingespleißten Schlaufen gefertigt aus der flexiblen Seilmachart 6x37 + FC in verzinkter Ausführung.

Anschlagseile mit gespleißten Schlaufen nach DIN EN 13411-2 (früher DIN 3089-1) eignen sich hervorragend bei Hebevorgängen mit beengten Platzverhältnissen. Sie lassen sich durch Ihre schmale, konische Form leicht unter Lasten durchziehen. Im Gegensatz zur

Pressklemme lässt der Spleiß an jeder Stelle Biegebeanspruchung zu.

Wir fertigen den Spleiß zur Vermeidung von Handverletzungen durch herausstehende Drähte auch mit 3 Handschutzvarianten:

- mit robustem Klebeband umwickelt
- mit Schrumpfschlauch
- mit Drahtbebändselung




Achtung:
Bei Belastung eines einzelnen Seiles unbedingt das Drehen der Last vermeiden damit ein Öffnen des Spleißes verhindert wird!

Drahtseil-Adapterschlingen


DIN EN 13414

Öse und Haken müssen in der Größe aufeinander abgestimmt sein. Ist die Öse zu klein, kann die seitliche Schweißnaht brechen und die Last abstürzen.

Drahtseil-Adapterschlingen sind mit dem Schlaufenmaß mind. $15 \times d$ auch für die Aufnahme in großen Kranhaken geeignet.

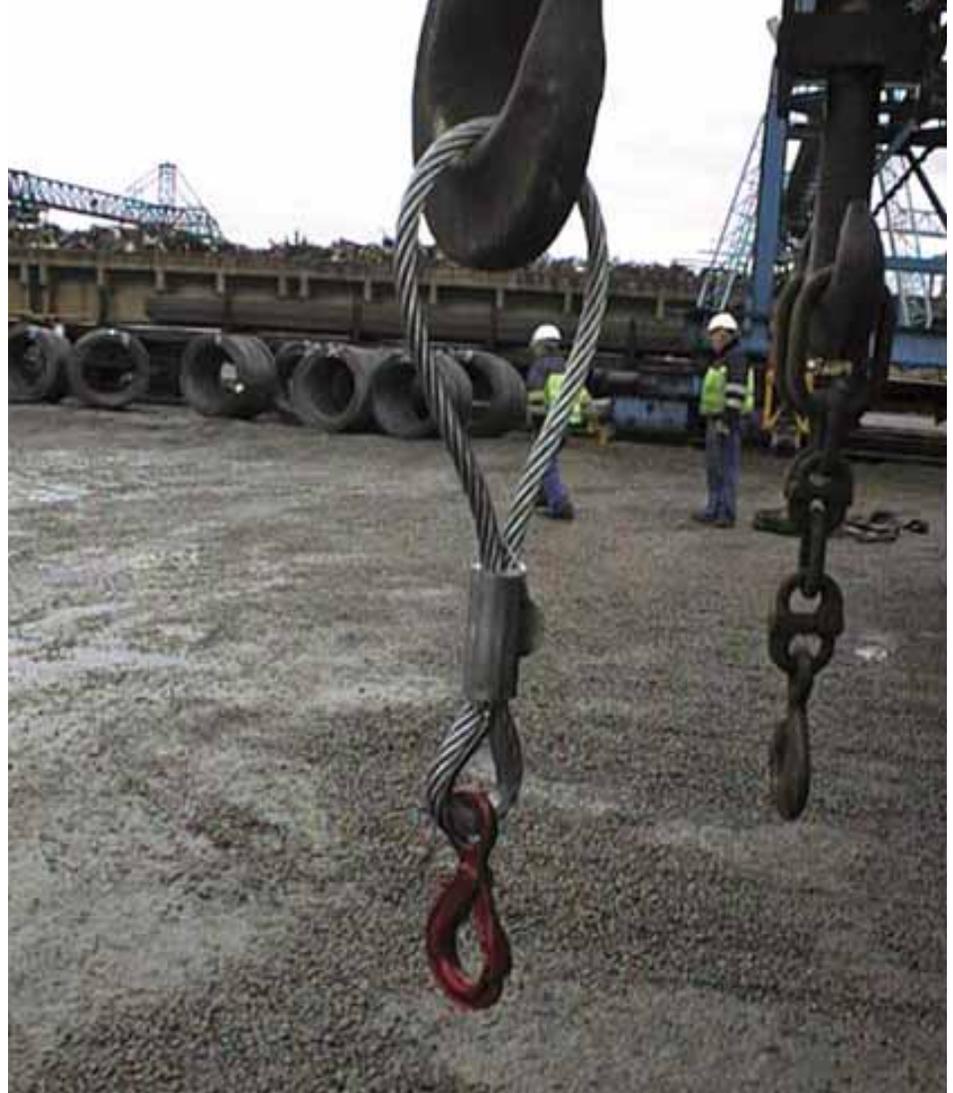

Drahtseil-Adapterschlingen

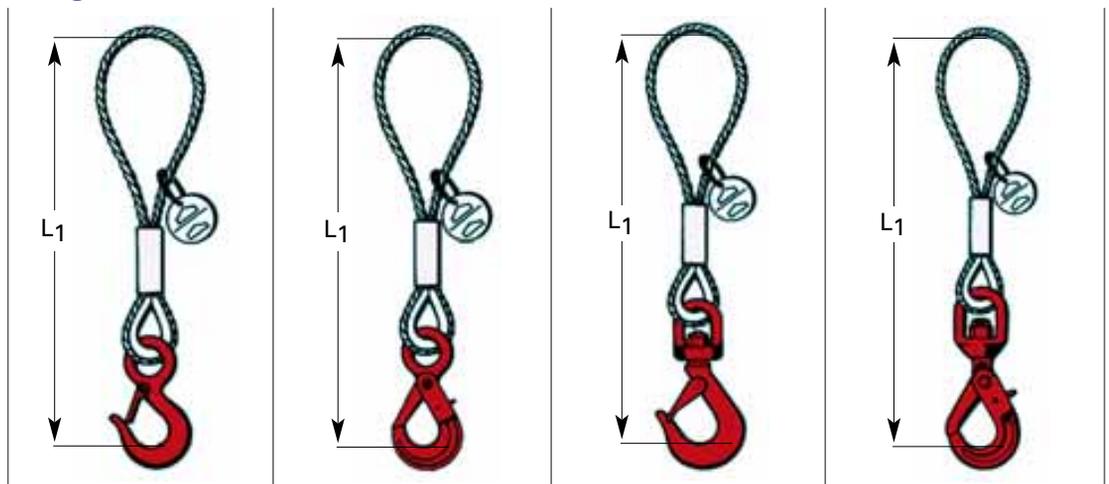

Ausführung	Tragfähigkeit in kg bei Neigungswinkel 0°	Seil-Nenn-Ø mm	Adapterschlingen mit Ösenhaken mit Sicherung YOS		Adapterschlingen mit Ösenhaken selbstschließend OZ		Adapterschlingen mit Wirbelhaken mit Sicherung YWHK		Adapterschlingen mit Wirbelhaken selbstschließend OZW-K	
			Artikel-Nr.	L ₁ / mm	Artikel-Nr.	L ₁ / mm	Artikel-Nr.	L ₁ / mm	Artikel-Nr.	L ₁ / mm
	950	08	1218 0801	300	1220 0801	330	1226 0801	350	1227 0801	360
	1.400	10	1218 1001	370	1220 1001	400	1226 1001	420	1227 1001	430
	2.000	12	1218 1201	420	1220 1201	440	1226 1201	460	1227 1201	470
	2.800	14	1218 1401	500	1220 1401	530	1226 1401	540	1227 1401	580
	3.800	16	1218 1601	580	1220 1601	600	1226 1601	640	1227 1601	670
	5.000	20	1218 2001	740	1220 2001	770	1226 2001	800	1227 2001	830
	7.000	22	1218 2201	770	1220 2201	840	1226 2201	860	1227 2201	910
	8.800	24	1218 2401	840	1220 2401	900	1226 2401	960	1227 2401	1010
	9.800	26	1218 2601	900	1220 2601	970	1226 2601	1040	1227 2601	1070