

Dolezych

einfach sicher



Bestseller



Sicher heben – Sicher transportieren

Vorspannkraft- Mess- und Prüfgeräte

Nur ein Gerät
für alle 50 mm Gurte!



DoMess 3 – mobiles Vorspannkraftmessgerät

Ihre Vorteile:

- DoMess 3 ist nicht fest eingebaut. Es wird lose auf den / die Zurrurgurt(e) aufgesetzt
- Mehr Sicherheit, da Sie ablesen können, wie viel Vorspannkraft im System ist, somit Kontrolle aller Vorspannkräfte
- Kostensparend, da Sie weniger Zurrgurte brauchen (s. Seite 429)
- Zeitersparnis, da weniger Zurrgurte angelegt werden müssen
- Sowohl die Spannseite als auch die Gegenseite können mit einem Gerät kontrolliert werden

Entspricht den Forderungen der DIN EN 12195-2

Messskala

Hier wird die
Vorspannkraft abgelesen



4 Sekunden für Ihre Sicherheit

Es werden lediglich 4 Sekunden zur Ermittlung der Vorspannkraft benötigt: Gerät auf den gespannten Zurrurgurt setzen, Hebel schwenken, Vorspannkraft ablesen – Fertig!



DoMess 3 mit WD 40-Spray

DoMess 3 Kofferset

Ausführung	chromatiert	Edelstahl	chromatiert im Koffer, mit Truckers-Disc und WD 40-Spray	Edelstahl im Koffer, mit Truckers-Disc und WD 40-Spray
Artikel-Nr.	0650 4038	0650 4039	0650 4031	0650 4032

DoMess 4, Vorspannkraftmessgerät- Set im Koffer

Artikel-Nr.

0650 4040



- Für 25, 35 und 50 mm Gurtbandbreite
- Exakte Messergebnisse durch
 - Temperatur-Messung
 - Automatische Erfassung der Gurtbanddicke
- Automatische Speicherung von Messungen in individuell einstellbaren Intervallen (ab 1 Sek.)
- Mit GPS-Modul zur geografischen Zuordnung der Messergebnisse
- Messergebnisse lassen sich per USB auswerten, inklusive Auswertungsprogramm
- Kompakte, robuste Metallausführung
- Regelmäßige kostenlose Softwareupdates
- In den Sprachen D, Eng, F, NL verfügbar, weitere Sprachen programmierbar

Lieferumfang: DoMess4.0, Koffer, USB-Stick, 2 Ersatzbatterien, Auswertungssoftware, Bedienungsanleitung, inklusive CE-und Kalibrierungszertifikat



DoMess 2 Vorspannkraftmessgerät für alle 50 mm-Ratschen

DoMess 2 ermöglicht das Ablesen von Vorspannkraften gem. EN 12195-2.

Es kann wahlweise mit der Ratsche verbunden oder frei auf das Losende aufgezogen werden.

Artikel-Nr.

0650 4099




DoMulti mit integriertem DoMess 2 Vorspannkraftmessgerät finden Sie auf S. 446-447

Mess- und Prüfgeräte für die Vorspannkraft




DoMess 4

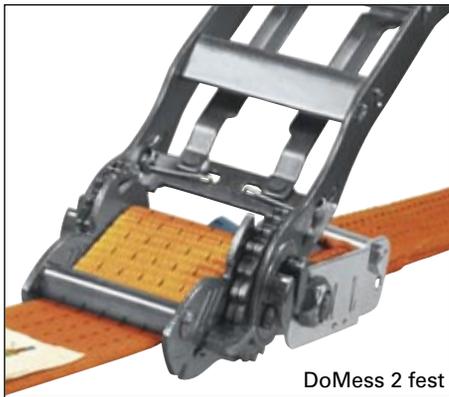

DoMess 2 fest



DoMess 3

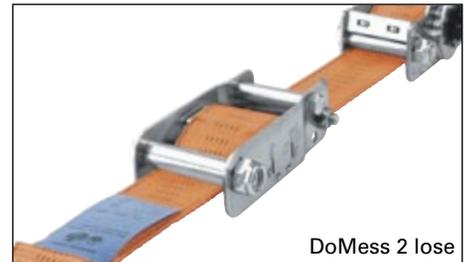

DoMess 2 lose